





Kleuren uit voorraad leverbaar
 Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.
01 Wit
03 Zilver
 Speciale kleuren op aanvraag.

 **DS Rail** 20010..00 cm
 Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengte 4, 5 en 6 meter. 20/koker
 Geponst niet leverbaar.

 **Glijder asymmetrisch** 10100..000
 Inklikbaar, uv-bestendig kunststof. 500/doos
 10 glijders per strip. Ook symmetrische glijders leverbaar.

 **Vertragingsglijder** 10102..000
 Inklikbaar, uv-bestendig kunststof. 250/doos


 **Overschuifglijder** 1010301000
 Inklikbaar, uv-bestendig. 25/doos
 Kleuren: 01.

 **Faltenglijder** 10104..000
 Inklikbaar, uv-bestendig kunststof. 500/doos


 **Glijder met rvs haak** 10105..000
 Inklikbaar, uv-bestendig kunststof. 100/doos

 **Draai-eindstop** 10162..000
 UV-Bestendig kunststof met metalen plaatje. 100/doos

 **DS Draai-eindstop met kap** 20163..000
 UV-bestendig kunststof met metalen plaatje. 100/doos

 **Eindsteun idd** 25/doos
 2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.
 Rechts 10166..000
 Links 10167..000


 **Plafondsteun met gat** 10180..000
 Gepoedercoat. 100/doos


 **Plafondsteun met Sleuf** 10181..000
 Gepoedercoat. 100/doos


 **Smart Klick plafondsteun** 10182..000
 Gepoedercoat. Rail in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef. 100/doos


 **Smart Klick wandsteun** 50/doos
 Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm. 10202..035
 Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Bevestiging met 1 gat. 10202..060


 **Aluminium Smart Klick afstandsteun** 10203..000mm
 Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.
 7,5 cm enkel 20/doos
 10 cm enkel 20/doos
 15 cm dubbel 15/doos
 20 cm dubbel 15/doos
 25 cm drievoud 10/doos


 **Compact Buigapparaat** 1050000000
 Voor DS Per stuk
DS Buigwiel All-in 2050000000
 Voor DS incl. strips Per stuk

 **Elektrische buigapparaat** 1060500000
 Buigapparaat voor het elektrisch buigen van de DS rail in elke radius. 1/doos
 Minimum radius is 50 cm.
 Bijhorend 3 DS wielen en buigstrips.

 **DS Buigstrips** 2060100000
 Buigstrips voor DS compact buigapparaat, lengte 60 cm. per stuk
 Buigstrip voor DS elektrische buigapparaat, lengte 7 m. 2060300000 per stuk

 **DS Buigwielen** 2060700000
 Voor elektrische buigapparaat complete set met 3 wielen, alleen voor DS rail. per stuk

 **Elektrische Zaagmachine** 1061100000
 Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen. 1/doos

 **Reservezaagblad** 1061200000
 Voor de elektrische zaagmachine. 1/doos

Distributeur:

FOREST
 DRAPERY HARDWARE

FOREST
 DRAPERY HARDWARE




DS[®]
 Design System

Product informatie

- Elegant gevormd gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan zowel in binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor halfronde erkers.
- Geen zichtbare bevestiging van de steunen, door geïntegreerd afdekkapje.
- Alle KS onderdelen toepasbaar.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht ± 4 kg. per meter.
- Kleuren: wit en zilver.
- Speciale kleuren op aanvraag
- Lengte's: 4, 5, en 6 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.

Bedieningsmogelijkheden

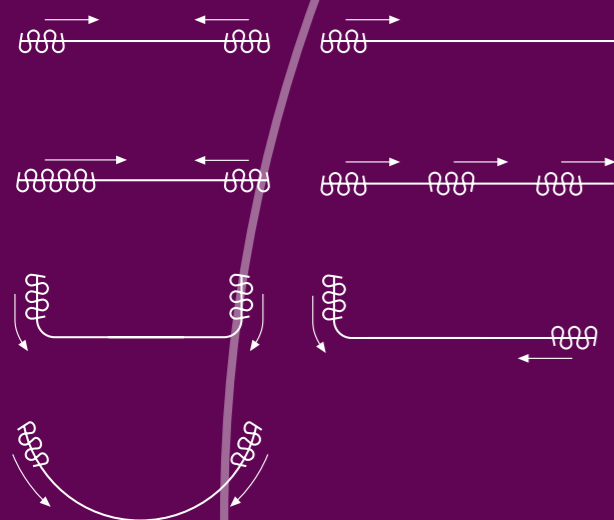


Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Profiel

Schaal 1:1.
Gewicht: 170 gram per meter
Aluminium Extrusie 6063 T5
Maten: 11 x 24 mm

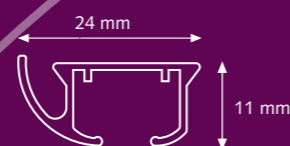


Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen worden gebogen met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar. Het buigen van erkers is mogelijk, doch slechts op aanvraag of met het elektrisch buigapparaat. Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar.




- ① DS Rail
- ② KS Glijder
- ③ KS Verdragingsglijder
- ④ DS Draai Eindstop
- ⑤ DS Eindkap

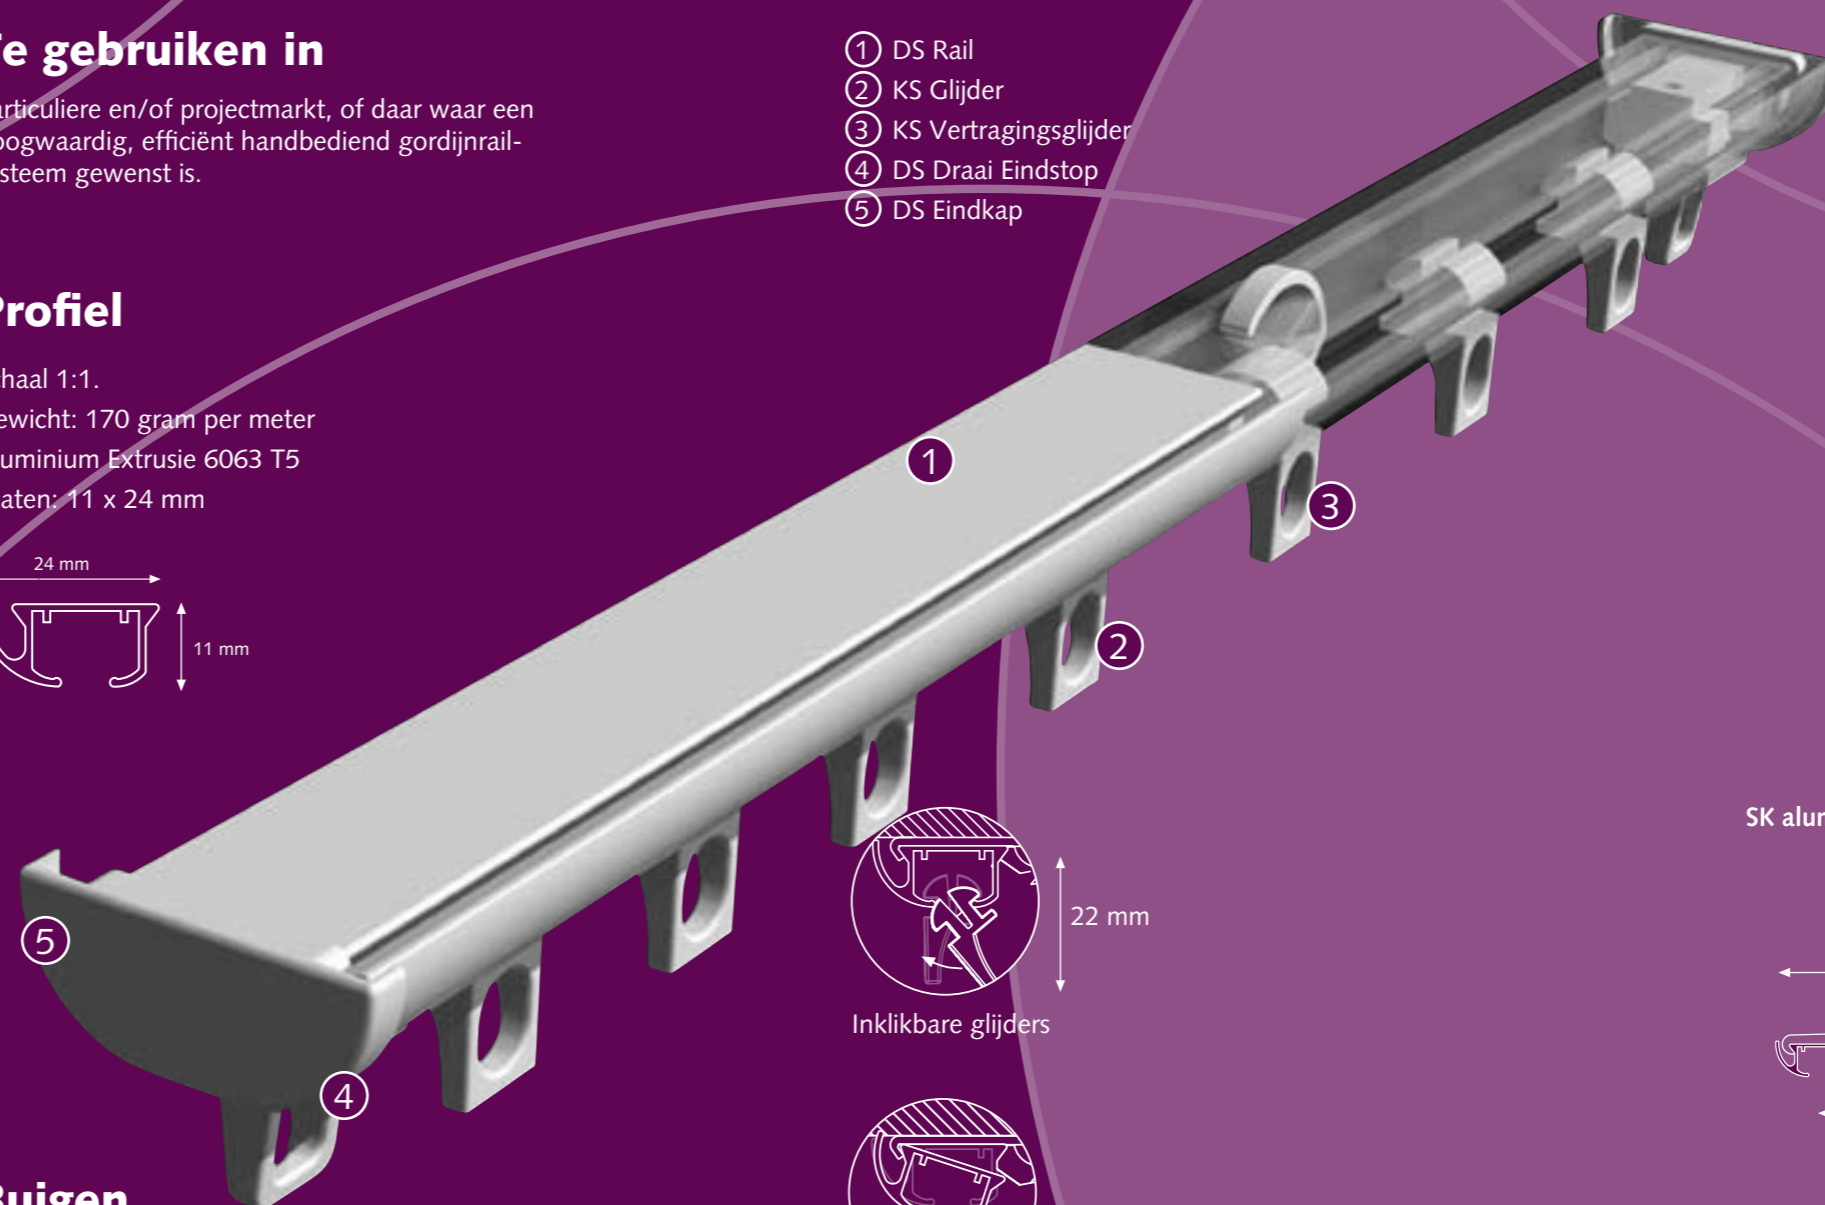


Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten

Montage

SK plafondsteun




SK wandsteun

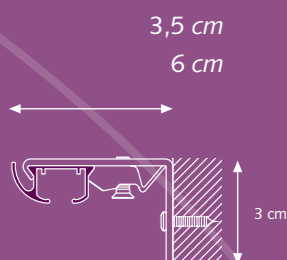

SK aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm
A) 10 cm: B) 8,8 cm

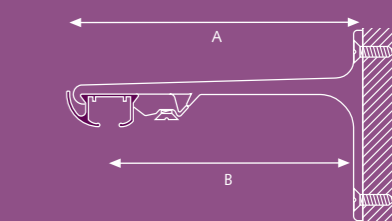

SK aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm

